

SunPower® Solarmodule der E-serie | E20-327

Mehr als 20% Wirkungsgrad

Der Premium-Wirkungsgrad zur optimalen Nutzung Ihrer wertvollen Dachfläche.

Spitzenleistung

Erreichen Spitzenleistungen unter anspruchsvollen Bedingungen, wie hohen Temperaturen, Kälte und schwacher Lichteinstrahlung.^{1,2,3}

Bewährte Eigenschaften

Konzipiert für Wohnhausdächer lassen die Module der E-Serie in Bezug auf ihre Eigenschaften, ihre Wertigkeit und ihre Leistung keine Wünsche offen.



Maxison®-Solarzellen: grundlegend besser.

Die stärkste Zelle ihrer Klasse

Zuverlässige Technologie

Entwickelt für beständige Stromerzeugung über eine lange Lebensdauer.¹

Entwickelt für Langlebigkeit

Die SunPower® Maxison-Solarzelle ist die einzige Zelle, die auf einer soliden Kupferbasis aufgebaut. So ist die Zelle nahezu immun gegen Korrosion und Rissbildung, wohingegen die Leistung herkömmlicher Zellen dadurch abnimmt.⁴

1. Platz bei Haltbarkeitstests des Fraunhofer-Instituts.¹⁰

100% Leistungserhalt im umfangreichen Atlas 25+Haltbarkeitstest.¹¹

Spitzenleistung und Ausgezeichnete Zuverlässigkeit



SPR-E20-327



HOHER WIRKUNGSGRAD⁶



Mehr Stromerzeugung pro Quadratmeter

Module der E-Serie für Eigenheime wandeln mehr Sonnenlicht um und erzeugen daher 36% mehr Strom pro Modul¹ und 60% mehr Strom je Quadratmeter im Verlauf von 25 Jahren.^{3,4}

HOHE STROMERZEUGUNG⁷


Erzeugen mehr Strom pro Watt Nennleistung

Die hohe Effizienz sorgt innerhalb eines Jahres für 7 bis 9% mehr Energie pro Watt Nennleistung.³ Dieser Vorteil macht sich im Laufe der Zeit immer stärker bemerkbar, sodass während der ersten 25 Jahre 20% mehr Strom erzeugt wird.⁴

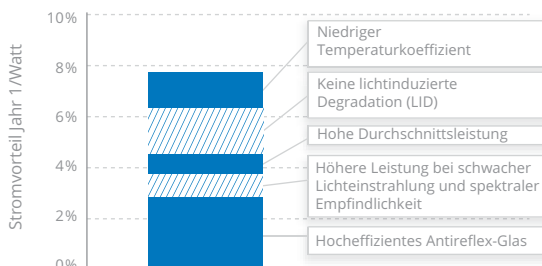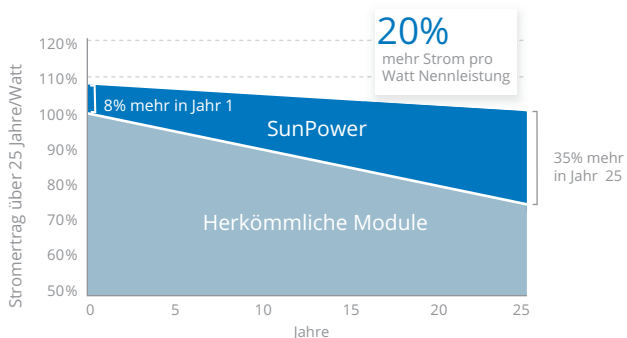


SunPower® Solarmodule der E-serie | E20-327

SUNPOWER: DIE BESTE KOMBINIERTE LEISTUNGS- UND PRODUKTGARANTIE

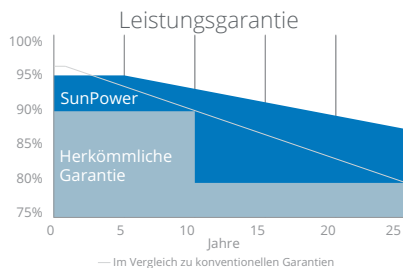

Mehr garantierte Leistung: 95% in den ersten 5 Jahren, -0,4%/Jahr bis zum 25. Jahr.⁸

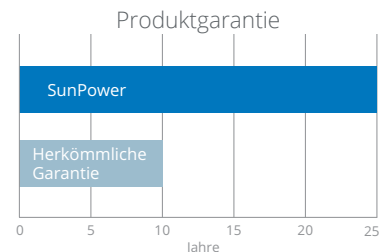


Kombinierte Abdeckung von Leistungsproblemen und Produktschäden über 25 Jahre, einschließlich der Kosten für ersetzte Module.⁹

ELEKTRISCHE DATEN	SPR-E20-327	SPR-E19-320
	Nennleistung (P _{nom}) ¹²	327 W
Leistungstoleranz	+5/-0%	+5/-0%
Durchschn. Modulwirkungsgrad ¹³	20,4%	19,9%
Spannung im MPP (U _{mpp})	54,7 V	54,7 V
Strom im MPP (I _{mpp})	5,98 A	5,86 A
Leerlaufspannung (U _{oc})	64,9 V	64,8 V
Kurzschlussstrom (I _{sc})	6,46 A	6,24 A
Max. Systemspannung	1000 V IEC & 600 V UL	
Max. Sicherung bei Reihenschaltung	15 A	
Leistungstemperaturkoeff. (P _{mp})	-0,38% / °C	
Spannungstemperaturkoeff. (V _{oc})	-176,6 mV / °C	
Stromtemperaturkoeff. (I _{sc})	3,5 mA / °C	

TESTS UND ZERTIFIZIERUNGEN	
Standardtests ¹⁴	IEC 61215, IEC 61730, UL1703 (Feuerklasse Typ 2)
Qualitätstests	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Einhaltung von Umweltschutz- und Sicherheitsvorschriften	RoHS, OHSAS 18001:2007, bleifrei, PV Cycle, REACH SVHC-155
Ammoniaktest	IEC 62716
Sandtest	10.1109/PVSC.2013.6744437
Salzsprühtest	IEC 61701 (höchste Stufe bestanden)
Potentialinduzierter Degradationstest	Keine PID: 1000V ¹⁰
Andere Zertifizierungen	TUV, MCS, UL, JET, CSA, CEC, FSEC

BETRIEBSBEDINGUNGEN UND MECHANISCHE DATEN	
Temperatur	- 40°C to +85°C
Schlagfestigkeit	Hagelkörner bis 25mm Durchmesser bei 23m/s
Erscheinungsbild	Klasse A
Solarzellen	96 monokristalline Moxeon-Zellen der 2. Generation
Gehärtetes Glas	Hohe Transparenz und Antireflexbeschichtung
Anschlussdose	IP-65-zertifiziert, Yukita (YS-254/YS-255)
Gewicht	18,6 kg
Max. Belastbarkeit	Wind: 2400 Pa, 244 kg/m ² Vorder- und Hinterseite Schnee: 5400 Pa, 550 kg/m ² Vorderseite
Rahmen	Klasse 1, schwarz eloxiert, höchste AAMA-Bewertung

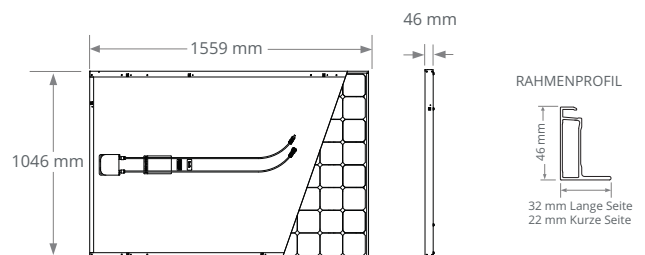

Lesen Sie bitte die Sicherheits- und Installationsanweisungen.

Dokument # 505813 Rev C /A4_DE

QUELLENANGABE:

- Verglichen mit SPR-E20-327 und einem herkömmlichen Modul von 250W, ca.1.6 m², 15.3% Modulwirkungsgrad.
- PVEvolution Labs "SunPower Shading Study," Feb. 2013.
- Unter normalen Bedingungen 7-9% mehr Stromertrag als ein herkömmliches Solarmodul BEW/DNV Engineering, SunPower Bericht, Jan. 2013
- SunPower Degradation ist ca. 0.25%/Jh. gegen 1.0%/Jh. für ein herkömmliches Modul. Campeau, Z. et al. "SunPower Module Degradation Rate," SunPower Technische Veröffentlichung, Feb. 2013; Jordan, Dirk "SunPower Test Report," NREL, 2014
- "SunPower Module 40-Year Useful Life" SunPower Technischer Veröffentlichung, Feb. 2013. Als Nutzungsdauer werden 99 von 100 in Betrieb befindliche Module bei mehr als 70 % der Nennleistung betrachtet.
- Zweithöchste Module aus den 3200 gelisteten Modulen in Photon International, Feb 2014
- 7 8% mehr Ertrag verglichen mit den 10 größten PV Herstellern im 2012 Test (151 Modules, 102 Firmen), Photon International, März 2013.
- Verglichen mit den 15 größten PV Hersteller SunPower Garantieübersicht, Feb. 2013.
- Beachten Sie die Einschränkungen. Lesen Sie die Garantie.
- Fraunhofer ISE hat 5 von den 8 größten PV Hersteller getestet, "PV Module Durability Initiative Public Report" Feb. 2013. 3 zusätzliche Module wurden 2014 getestet.
- Verglichen mit dem nicht gestressten Testmodul. Bericht zum Beständigkeitstest Atlas 25+. Feb 2013.
- Standardtestbedingungen (1000 W/m² Einstrahlungsleistung, AM 1.5, 25° C) Das NREL Kalibrationsmodul verwendet die SOMS Methode für den Strom und LACCS Methode für die Spannung und den FF.
- Auf Grundlage gemessener durchschnittlicher Nennleistungswerte in der Produktion.
- Feuerklasse Typ 2 nach UL1703:2013, Class C nach UL1703:2002.

Weitere Quellenangaben finden Sie auf <http://www.sunpower.com/facts>. Ausführliche Informationen finden Sie im erweiterten Datenblatt: www.sunpower.de/datasheets.